



PRODUCT **BESCHRIJVING** **KL10**

LockersandMore BV
van Heemstraweg 19C
6657 KD Boven-Leeuwen
T: +31 487 59 26 38
W: www.lockersandmore.nl
KvK: 073918962
Bank: NL56RAB00337481350
BTW: NL 8597.09.851.B01

Product beschrijving

KL10



1.	Speciale opmerkingen	3
2.	Montage instructies	3
2.1	Bevestigingspakket A (standaard)	3
2.2	Bevestigingspakket B (optioneel)	3
3.	Installatie gids	3
3.1	Vervangen van bestaande slot	3
3.2	Nieuwe installatie	4
4.	Wijzigen van de code	4
5.	Het slot gebruiken	5
6.	De code vinden	5
7.	Afmetingen	6

Product beschrijving

1. Speciale opmerkingen

Lees aandachtig!

Maak uzelf vertrouwd met de installatie- en bedieningsinstructies voordat u het slot installeert.

De fabrieksinstelling is 0-0-0-0.


Uw KitLock wordt kant-en-klaar geleverd voor deuren met een dikte tot 19 mm.

2. Montage-instructies

De KitLock kan op kasten en lockers enz. worden gemonteerd als directe vervanging voor bestaande sloten. Het kan ook eenvoudig worden gemonteerd op kasten en lockers die geen bestaand slot hebben.


2.1 Bevestigingspakket A (standaard levering)

- KitLock
- Zeskantmoer x 1
- Rechte sluitlip x 1
- Schroef x 1

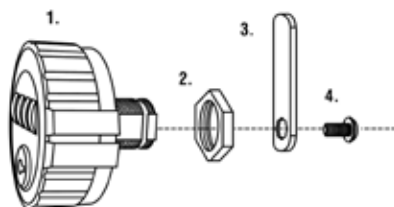

2.2 Bevestigingspakket B (Optionele extra bevestigingen)

- Metalen clip x 1
- Schroeven x 2
- Borgplaat x 1
- Geknikte sluitlip x 1



3. Installatie gids


3.1 Vervangen van een bestaand slot door de KitLock KL10

1. Verwijder het bestaande slot.
2. Monteer de KitLock op de deur, door het bestaande slotgat.
3. Zet nu het slot vast door de zeskantmoer op de spindel te draaien.
4. Monteer de sluitlip en zet deze vast met een schroef.
5. Controleer nu de werking van het slot met de in de fabriek ingestelde combinatie 0-0-0-0.
6. Als het slot correct werkt, wijzigt u de code met behulp van de instructies van hoofdstuk 4.

3.2 Nieuwe installatie

1. N.B. Optioneel Bevestigingspakket B (hierboven) kan vereist zijn.
2. Markeer een positie op een geschikte afstand van de deurrand, zodat er voldoende ruimte is voor de sluitlip om te werken.
3. Gebruik de 'Deurvoorbereiding' afmetingen en boor een passend gat.
4. Monteer de KitLock op de deur, door het bestaande slotgat.
5. Zet nu het slot vast door de zeskantmoer op de spindel te draaien.
6. Monteer de sluitlip en zet deze vast met een schroef.
7. Controleer nu de werking van het slot met de in de fabriek ingestelde combinatie 0-0-0-0.
8. Als het slot correct werkt, wijzigt u de code met behulp van de instructies op de ommezijde.

Deurvoorbereiding

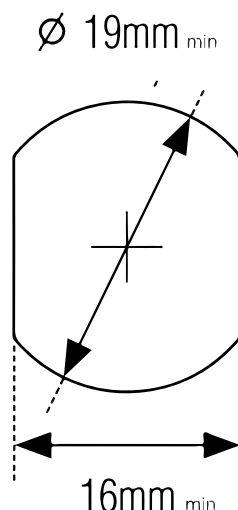

4. Wijzigenvan de code

1. Draai, met de indicator in de open stand, de instelknoppen naar de in de fabriek voorgeprogrammeerde combinatie 0-0-0-0. Opmerking: Als u de code al hebt gewijzigd, gebruikt u voor deze stap uw huidige combinatie.
2. Druk de reset-knop volledig in en houd deze ingedrukt, draai de draaiknoppen naar de gewenste combinatie. Opmerking: Laat de reset-knop niet los terwijl u uw combinatie instelt.
3. Laat de reset-knop los nadat u hebt gecontroleerd of uw combinatie juist is. Opmerking: De buitenste behuizing zal vrij draaien tussen de open en vergrendelde positie totdat de combinatie is gekraakt.


3.2 Nieuwe installatie

1. Wanneer u uw combinatie heeft gekozen en ingesteld, draait u de buitenste behuizing zodat de indicator in de vergrendelde positie staat.
2. Noteer de door u gekozen combinatie en draai de draaiknoppen door elkaar. Het slot is nu vergrendeld.
3. Om het slot opnieuw te openen, draait u de draaiknoppen tot de door u gekozen combinatie en draait u de buitenste behuizing zodat de indicator in de open positie staat.

Opmerking: Uw gekozen combinatie zal het slot blijven bedienen totdat deze wordt gewijzigd.

5. De code vinden



1. Opmerking: Voor deze functie is de master key vereist *
2. Steek de hoofdsleutel in het slot wanneer de indicator in de vergrendelde stand staat.
3. Draai de sleutel 90 graden met de klok mee.
4. Draai elke wijzerplaat voorzichtig omhoog tot hij stopt. Dit is uw code.
5. Draai de hoofdsleutel 90 graden tegen de klok in en verwijder hem.

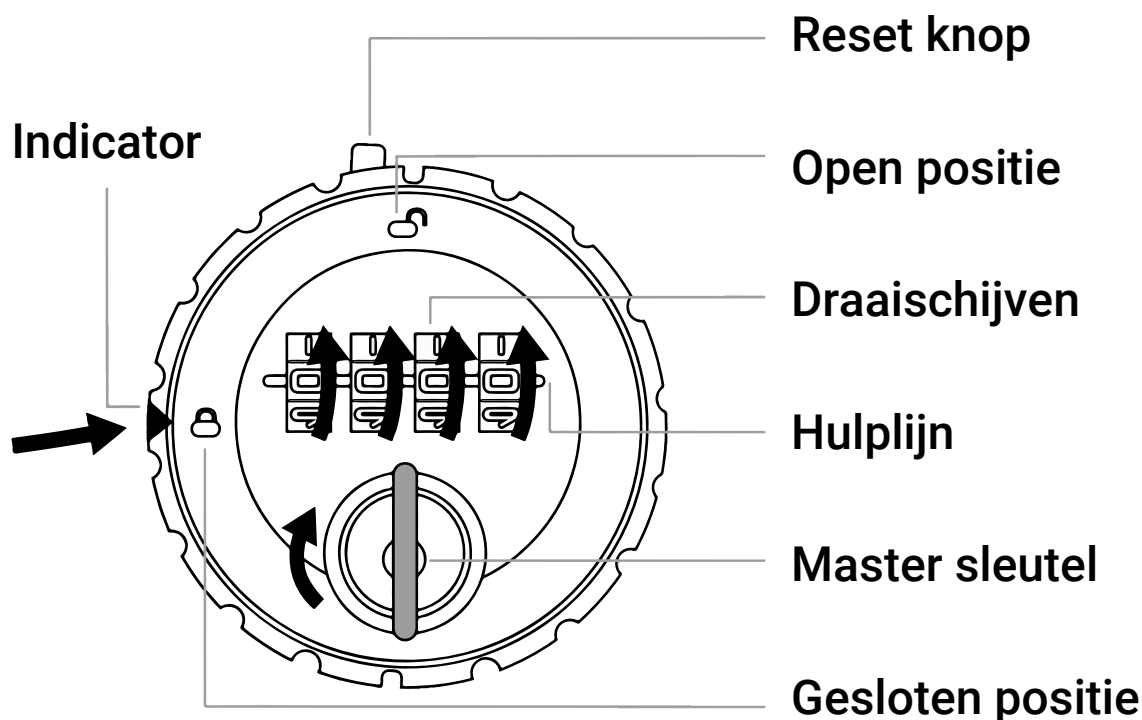

* (afzonderlijk verkrijgbaar, neem contact op met Lockers and More).



KL10

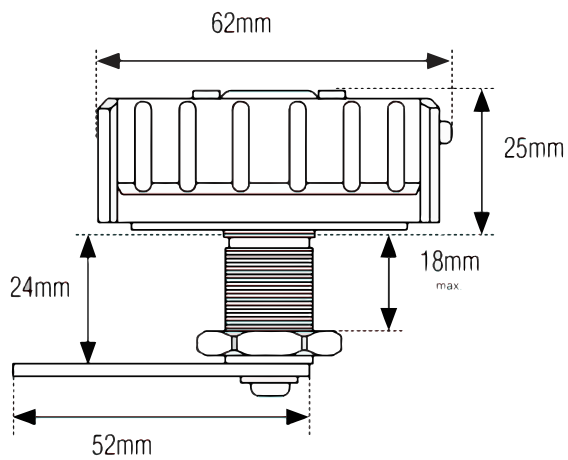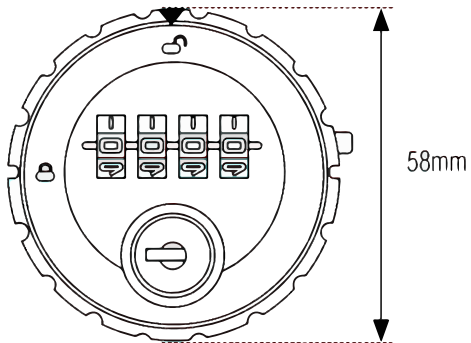

deurvoorbereiding

